

Descrizione prodotto

I monitor ML-5 ed ML-7 sono monitor LCD espressamente realizzati per le applicazioni di videosorveglianza ove sia richiesto un monitor di dimensioni ridotte.

Contenuto della confezione

- Monitor con supporto e staffa
- Alimentatore 220VAC / 12VDC
- Cavo AV per connessioni
- Adattatore per accendisigari auto
- Telecomando a infrarossi
- Batterie per telecomando
- Auricolari


Connessioni

Il monitor viene fornito con un cavo di collegamento da collegarsi al connettore che fuoriesce dal monitor stesso.

All'altra estremità del cavo sono disponibili le seguenti connessioni:

- Video 1 IN – Ingresso video analogico RCA per collegare telecamere e dispositivi con uscita in video composito (IN).
- Video 2 IN – Ingresso video analogico RCA per collegare una seconda telecamera. La selezione fra le telecamere si effettua da tastiera.
- AUDIO IN – Connettore RCA per collegare un segnale audio che sarà abbinato automaticamente all'ingresso video 1.
- +12VDC – Ingresso alimentazione per collegare l'alimentatore 220VAC/12VDC fornito
- BACKWARD IN – Inviando una tensione 12VDC positiva a questo ingresso si attiva automaticamente l'ingresso video 2. Al mancare della tensione il monitor ritorna alla normale visualizzazione impostata da tastiera. Questa funzione è utile sui veicoli per attivare automaticamente la telecamera sul retro del veicolo in caso di retromarcia.
- AUDIO OUT – Sul fronte del monitor è disponibile un'uscita audio mini JACK per collegare gli auricolari, oppure un altoparlante esterno.

Pannello frontale

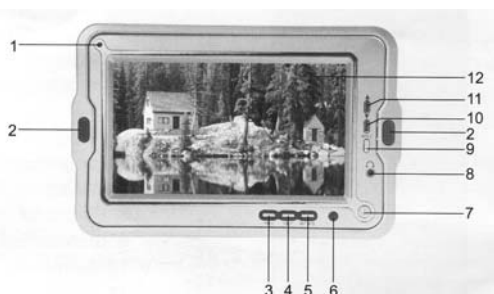

1. Led indicazione alimentazione
2. Pulsante di estrazione del monitor dal guscio di fissaggio
3. Volume -
4. Volume +
5. Selettore AV1/AV2
6. Sensore per telecomando
7. Pulsante di accensione e spegnimento
8. Presa jack AUDIO OUT
9. Pulsante Menu OSD
10. Menu selezione giù
11. Menu selezione su
12. Schermo TFT-LCD

Utilizzo del monitor.

Premere a lungo il tasto di accensione per accendere il monitor. Premere il tasto AV1/AV2 per visualizzare l'ingresso video 1 o 2. Premere i tasti Volume +- per regolare l'audio. Premere il tasto MENU per accedere alla programmazione.

Accesso al menu

Premere il pulsante MENU per accedere al menu di programmazione. La lingua impostata di fabbrica è inglese. E' possibile selezionare la lingua italiana nella sezione SYSTEM – LANGUAGE.

Si utilizzano i seguenti pulsanti:

MENU permette di accedere il menu e sfogliare le sezioni di programmazione

TASTI SU GIU – Per selezionare la voce

TASTI VOLUME +- Per variare un parametro

Il menu di programmazione è diviso in 4 capitoli distinti che si selezionano premendo più volte il tasto MENU:

1. MENU IMMAGINE
2. MENU SISTEMA
3. MENU OPZIONI
4. MENU OROLOGIO

Menu immagine

Premere una volta MENU, poi usare le frecce e i pulsanti del volume per impostare le seguenti regolazioni:

- CONTRASTO
- LUMINOSITA'
- SATURAZIONE
- DEFINIZIONE

Menu sistema

Premere 2 volte MENU, poi usare le frecce e i pulsanti del volume per impostare le seguenti regolazioni:

- INGRESSO – seleziona se agire su ingresso AV1 o AV2
- SIS. COLORI – seleziona i formati video PAL, NTSC oppure AUTOMATICO
- DIETRO BLU – seleziona se si desidera lo schermo BLU in mancanza di segnale video
- LINGUA – Seleziona la lingua del menu
- GIOCHI – Disponibile gioco passatempo da controllare con il telecomando.

Menu opzioni

Premere 3 volte MENU, poi usare le frecce e i pulsanti del volume per impostare le seguenti regolazioni:

- ORIZZONTALE – funzione MIRROR orizzontale
- VERTICALE – funzione MIRROR verticale
- ZOOM – per selezionare la visualizzazione in 16:9 (wide screen) oppure 4:3

Menu Orologio

○ ORA – per impostare l'ora corrente. E' necessario impostare questo valore per poter programmare i seguenti.

○ ORA ACCENSIONE – per impostare l'ora in cui si vuole che il monitor, lasciato spento si accenda automaticamente.

○ ORA SPEGNIMENTO – per impostare l'ora in cui si vuole che il monitor si spenga automaticamente

○ ATTENZIONE – per impostare un avvertimento ad una determinata ora.

Staffa di fissaggio

La speciale staffa snodata del monitor ML-5/7.5 permette il montaggio su una qualsiasi superficie senza la necessità di accessori supplementari.

Principali dati tecnici

Tipo monitor	ML-5	ML-7
LCD	5 " 4:3	7" 16:9
Alimentazione	12VDC	12VDC
Assorbimento	Max. 10W	Max. 48W
Formato video comp.	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Uscita audio	minijack	minijack
Risoluzione VGA	960x234	1440x234
Luminosità	Max. 300 cd/mq	Max. 250 cd/mq
Contrasto	Max. 300:1	Max. 300:1
Peso	430g	515 g
Angolo visuale	Alto: 15°/Basso:35°, DX/SX:55°	Alto: 15°/Basso: 35°, DX/SX:55°
Dimensioni (mm)	163x133x38	163x133x38